

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คลล.บ้านนาเกษม หมู่ ๑ ช่วงจากลำห้วยกะตือดเข้าหมู่บ้าน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คลล.บ้านนาเกษม หมู่ ๑ ช่วงจากลำห้วยกะตือดเข้าหมู่บ้าน ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ ลงลูกรังเหล็กทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดอื่นตามที่ อบต.นาเกษม กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ราคาากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๗๒๗,๕๖๐.- บาท (-เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย  
๕.๑ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น  
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย  
๖.๑ นายสุทัศน์ สอนบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นาเกษม ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางปวีรดา ทอวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.นาเกษม กรรมการ  
๖.๓ นางดวงตา สอนบุญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ อบต.นาเกษม กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทัศน์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม



## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเกษม หมู่ที่ 1 ช่างจากลำห้วยกะตือดเข้าหมู่บ้าน

สถานที่ บ้านนาเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,266.00 ตร.ม. สูงสุดไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

แหล่งงบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

ประมาณราคาเมื่อ 27 ตุลาคม 2565

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานฉาบปูนอุดตอ	ตร.ม.	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม. หลวม	-	-	-
4	งานฉุกรังผิวทาง (วัสดุคัดเลือก) ลบ.ม. หลวม	ลบ.ม.	-	-	-
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	63.30	472.82	29,929.51
6	งานผิวทางปอร์ตแลนดซีเมนต์				
	- ผิวทางปอร์ตแลนดซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,266.00	362.14	458,463.75
	- รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	114.00	48.54	5,533.96
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	211.00	51.95	10,960.77
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	12.00	68.41	820.91
7	งานทอหมกริครบรระดับจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด,บริเวณทางแยก-ทางเชื่อม				
	- คอนกรีต	ลบ.ม.	5.78	2,084.00	12,035.10
	- เหล็กตะแกรงเสริมขนาด 4 มม.@0.10X0.30 ม.#	ตร.ม.	96.00	39.91	3,831.36
8	งานไหล่ทางสูงครึ่ง	ลบ.ม.	79.45	73.15	5,811.37
9	งานท่อ คสล.(ใช้ท่อมาตรฐานท้องถิ่น)				
	- ท่อ คสล.Ø 0.40 X 1.00 ม.	เมตร	-	-	-
10	งานติดตั้งแผ่นยางชะลอความเร็ว ขนาด 100X35X5 ซม.(สี่ตา-เหลือง)	เมตร	6.00	1,107.00	6,642.00
	รวมเป็นเงิน				534,028.74
	พื้นที่ 1,266.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 574.69 บาท/ตร.ม.				

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 534,028.74

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(ค่างานทุน ≤ 5 ล้านบาท)

1.3624

= 193,532.01

(กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว 17 ค.ค.2565)

=	727,560.75
=	727,560.00

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสุทธิเพียง

(ตัวอักษร) **(-เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน-)**

คณะกรรมการกำกับตราครุฑกลาง

(ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม เลขที่ 136/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565)

(ลงชื่อ) .....  ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ สอนบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  กรรมการ

(นางปวีริศา ทองวิเศษ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

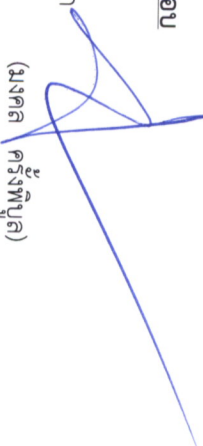
(ลงชื่อ) .....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางดวงตา สอนบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

อนุมัติ

สืบเอก 

(มงคล ทรัพย์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม

(ลงชื่อ)  (นายสำลี สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม